

Серия ДВК



Вихревые диффузоры

■ Применение

- Для приточно-вытяжных систем вентиляции, отопления и кондиционирования в промышленных, коммерческих и бытовых помещениях.

■ Конструкция


- Основание изготовлено из высококачественной стали с полимерным покрытием, вставки из пластмассы.
- Возможность изготовления решеток нестандартного размера.

■ Модификации


- Для монтажа в системах подвесных потолков.
- Регулировка направления воздушного потока.

Габаритные и монтажные размеры


Тип	А	В	С	Площадь живого сечения, м ²
ДВК 295	295	295	25	0,010
ДВК 305	305	305	25	0,010
ДВК 395	395	395	25	0,018
ДВК 445	445	445	25	0,026
ДВК 495	495	495	25	0,029
ДВК 595	595	595	25	0,044
ДВК 620	620	620	25	0,044
ДВК 695	695	695	25	0,046
ДВК 795	795	795	25	0,073

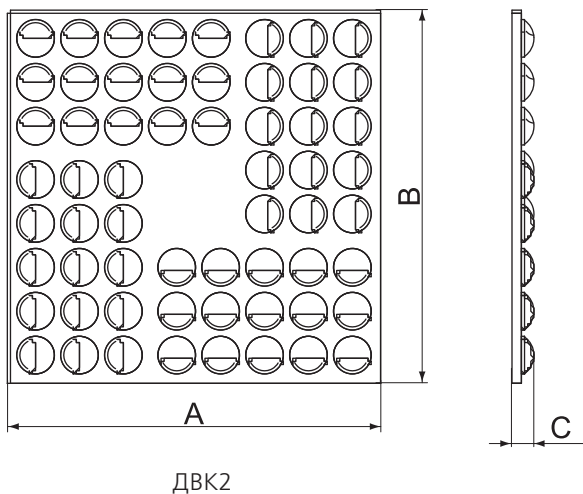


ДВК2



ДВК1



ДВК3



ДВК4