

Серия
ХЦК



■ **Применение**


Быстроразъемный хомут предназначен для быстрого и надежного крепления различных элементов вентиляционной системы круглого сечения.

■ **Конструкция**

Хомут изготовлен из полосы оцинкованной стали, на которую наклеивается микропористая резина для поглощения вибрации. Хомут изготовлен с возможностью крепления на стену или потолок.

Габаритные размеры изделий:

| Тип | Размеры, мм | | Масса, кг |
|---------|-------------|-----|-----------|
| | ∅D | L | |
| ХЦК 100 | 100 | 204 | 0,21 |
| ХЦК 125 | 125 | 229 | 0,22 |
| ХЦК 150 | 150 | 254 | 0,25 |
| ХЦК 160 | 160 | 264 | 0,26 |
| ХЦК 200 | 200 | 304 | 0,31 |
| ХЦК 250 | 250 | 354 | 0,35 |
| ХЦК 315 | 315 | 419 | 0,42 |

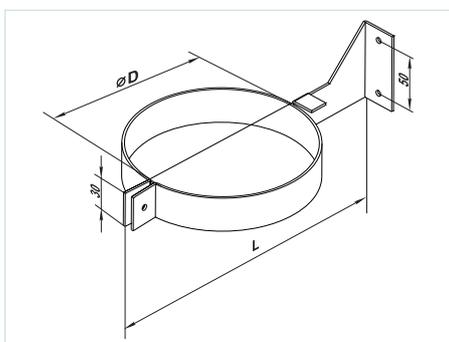

Серия
ХЦ



■ **Применение**


Быстроразъемный хомут предназначен для быстрого и надежного монтажа и соединения различных элементов вентиляционной системы круглого сечения. Хомуты облегчают установку и снятие вентиляторов для обслуживания и чистки.

■ **Конструкция**

Хомут изготовлен из полосы оцинкованной стали, уплотненный с внутренней стороны микропористой резиной для улучшения герметизации соединений и снижения вибрации. Быстроразъемные хомуты стягиваются двумя болтами.

Габаритные размеры изделий:

| Тип | Размеры, мм | | Масса, кг |
|--------|-------------|-----|-----------|
| | ∅D | H | |
| ХЦ 100 | 100 | 172 | 0,206 |
| ХЦ 125 | 125 | 198 | 0,232 |
| ХЦ 150 | 150 | 224 | 0,296 |
| ХЦ 160 | 160 | 232 | 0,358 |
| ХЦ 200 | 200 | 274 | 0,42 |
| ХЦ 250 | 250 | 326 | 0,55 |
| ХЦ 315 | 315 | 380 | 0,65 |

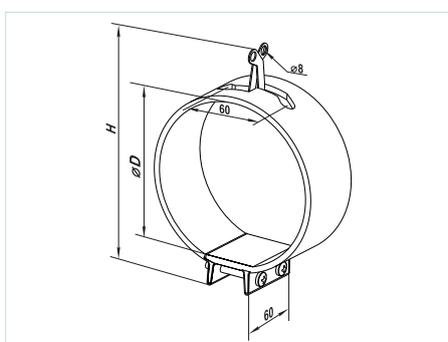

Условное обозначение:

| Серия | Диаметр фланца, мм |
|-----------|-----------------------------------|
| ХЦК ХЦ | 100; 125; 150; 160; 200; 250; 315 |